



ICOM

QUICK START GUIDE GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



Full manual


Manuel complet



Download our free Go Terrain app
to record all your activities.
Télécharger notre appli gratuite
Go Terrain afin d'enregistrer
toutes vos activités.




Activate the free 5-year
warranty for your detector or
upgrade to 10 years.
Activez la garantie gratuite de
5 ans pour votre détecteur ou
étendez-la à 10 ans.



To locate a target, note where the sound is strongest.

Turn 90° and sweep again.
Une fois la cible détectée, trouvez l'endroit où le son est le
plus fort. Pivotez de 90° et balayez une nouvelle fois.

Sweep left to right, parallel to the ground, as close to the
surface as possible without touching it.
Balayez de gauche à droite, au plus près et parallèle au
sol sans le toucher.

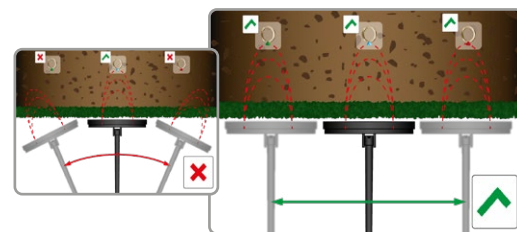

HINTS & TIPS - CONSEILS

ASSEMBLY & CHARGING - ASSEMBLAGE ET CHARGE

Charging time Temps de charge	~ 4 h
Battery life Autonomie	~ 11 h
LED charging LED en charge	Steady Fixe
End of charge Fin de charge	4 sec On - 4 sec Off
Off Veille	1 flash every 4 sec 1 flash toutes les 4 sec



Waveguide installation
Mise en place du guide d'onde

Underwater use: BH-02* bone
conduction headphones required.
Without it, IP68 - 1.5m (5ft) with
remote cap closed.



Utilisation sous l'eau : Casque à conduction
osseuse BH-02* requis. Sans ce dernier, IP68
à 1.5 mètres avec bouchon fermé.



After Diving, dry the cap before closing!
Sécher le bouchon avant fermeture !



*BH-02, accessory not included
*BH-02, accessoire non inclus

QUICK START - DEMARRAGE RAPIDE

1 START / DÉMARRAGE



ON : ON
1 sec : OFF

2 PROGRAM / PROGRAMME



: Change program
Changement de programme

PAIRING / APPAIRAGE



Press until , then hold 1 sec
Appuyez sur pour sélectionner , puis appuyez sur 1 sec



Hold 8 sec
Appuyez 8 sec sur



In case of a "KO" message, scan the QRcode and update your ICON / headphones to the same version.
En cas de message "KO", scannez le QRcode et Mettez à jour votre ICON / casque avec la même version.

Ferrous Bottle Caps & large ferrous
Capsules de Bouteilles ferreuses et gros ferreux

Notch bar
Barre de Notch

Target conductivity scale
Echelle de conductivité

Factory programs
Affichage des programmes

USB-C port access:
Hold to unlock + pull cap gently
Accès au port USB-C :
Appuyez + tirez sur le capuchon

SELECTED SETTING
Blinking = Bottom line
PARAMÈTRE SÉLECTIONNÉ
Clignotant = Ligne inférieure

Change program
3 sec: Save
Changement de programme
3 sec : Enregistrement



OPTIONS

Target depth gauge
Jauge de profondeur

ON
1 sec: OFF
All-metal mode
Mode tous métaux

OPTIONS
1 sec in OPTIONS: Expert

OPTIONS
1 sec dans OPTIONS : Expert

SENSITIVITY - Adjust value
SENSIBILITÉ - Ajuste la valeur

VALIDATE - Hold: GRAB the ground value
VALIDER - Maintenir : Acquisition de la valeur sol

SETTINGS
1 sec in SETTINGS: Expert
PARAMÈTRES
1 sec dans PARAMÈTRES : Expert

- Speaker volume
Volume haut-parleur
- Headphones volume
Volume des écouteurs
- Backlight
Rétroéclairage
- Update
Mise à jour
- Go Terrain mobile App
Appli mobile Go Terrain
- Wireless headphones pairing
Appairage écouteurs sans fil
- MI-6 pairing
Appairage MI-6
- Coil selection + pairing
Sélection + appairage disque

Shortcuts (long press)
Raccourcis (appui long)

- Frequency Scan
Scan de fréquence
- Pinpoint
Pinpoint

ICON	ICON X
✓	✓
Beach & Surf Plage & vagues	
✓	✓
Wet Beach Sable mouillé	
✓	✓
Park Parc	
✓	✓
Forest Forêt	
✓*	✓
Trashy Field Champ Pollué	
✓	✓
Field Champ	

*This program differs on ICON and ICON X.
*Ce programme diffère sur ICON et ICON X.

This declaration is made under the responsibility of the manufacturer :

SARL XPLORES - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

We, XPLORES, hereby certify that this detector complies with the essential requirements of European Directives RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35/EU and EMC 2014/30/EU which aim to harmonize legislation in Member States on the use of the radio spectrum, electromagnetic compatibility and electrical safety. The device's compliance was assessed in accordance with the essential requirements of this Directive and the harmonized standards:

- EMF: EN 62311 :2008
- DETECTION EU: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU: EN 300440 v2.1.1 ; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA: FCC 47 CFR part 15: 2019
- RADIO CANADA: RSS-210_Issue 9: 08/2016 (Amended 2017)
- SAFETY: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Draft ETSI EN 301489-17: 2019 V3.2.2

A copy of the certificate can be supplied upon request from:

SARL XPLORES - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FCC: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

IC : This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Safety precautions

Acceptable ambient temperature during charging: From 0°C to + 40°C maximum.
Recommended storage temperature: 25°C.

Batteries:

- The batteries are fitted with internal protection systems which shield them from extreme overloads and discharges. They must not be dismantled or short-circuited, which is dangerous and could destroy the protection systems, explode or cause the batteries to ignite.
- Do not leave batteries on charge unnecessarily and disconnect the power adaptor when the charge cycle is complete or after 3 hrs.
- If you notice any perforation, odour or other anomaly, please return the battery to the retailer in a sealed plastic bag and do not try to charge again (risk of destroying the protection systems, explosion or causing the batteries to ignite).
- Never dispose of lithium batteries with your household waste: return them to your XP retailer or take them to a designated collection point.
- Do not place the batteries near heat sources and never throw them onto a fire.
- Never perforate the battery cover or try to weld/solder the battery.
- Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Replacing the battery with another of the incorrect type can lead to a risk of explosion. Only use LiPo batteries supplied by XP (For the ICON RC ref.: D2-BAT-G0-002).
- If you notice abnormal overheating of components on charge, disconnect the mains unit immediately and do not try to charge further.

BATTERY REPLACEMENT (ref XP : IC-D28-F0-001) : The search coil battery is sealed for obvious reasons - safety and impermeability. It must be returned to our service department or an XP distributor for replacement.

Recycling of electrical and electronic waste in the European Union and the other countries/regions in accordance with selective waste sorting procedures



If this symbol is displayed on the product or its packaging, it means that the product must not be disposed of with your household waste. It must be taken to a designated collection point for recycling electrical and electronic waste. This selective waste sorting and recycling helps to preserve natural resources and avoid any potential risks for human health and the environment that could result from inappropriate scrapping,

due to the possible presence of hazardous substances in the electric and electronic equipment. For more information on places for disposing of electrical waste, please contact the shop where you purchased this product. Alternatively you can return it to your supplier, or directly to XP. The same is true for the lithium batteries which must be recycled appropriately.

© 2026 sarl Xplorer

This document contains information that is protected by existing legislation on copyright, brands and royalties. Any reproduction, even partial, of this document, the logos or the XP and Déus brands is prohibited without the consent of:

SARL XPLORES - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Cette déclaration est établie sous la responsabilité du fabricant :

XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Nous, XPLORER, certifions que ce détecteur satisfait aux exigences essentielles des directives européennes : RED 2014/53/EU, SECURITE 2014/35/EU et CEM 2014/30/EU, visant à rapprocher les législations des états membres, concernant l'utilisation du spectre radio électrique, la compatibilité radio électrique et la sécurité électrique. L'évaluation de la conformité de l'appareil a été effectuée conformément aux exigences essentielles de cette directive et aux normes harmonisées :

- EMF : EN 62311 : 2008
- DETECTION EU : ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU : EN 300440 v2.1.1 ; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA : FCC 47 CFR part 15 : 2019
- RADIO CANADA : RSS-210_Issue 9 : 08/2016 (Modification 2017)
- SAFETY : IEC 60950-1 : 12/2005 / AC1:2006 / A1 : 2009 / A2 :2013 ; IEC 62368-1 : 2014
- EMC : ETSI EN 301489-1 : 2019 V2.2.3 ; ETSI EN 301489-9 : 2019 V2.1.1 ; Draft ETSI EN 301489-17 : 2019 V3.2.2

Une copie du certificat peut être fourni sur demande auprès de :
XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences (RF), y compris aux effets potentiels de stimulation nerveuse, conformément à la norme RSS-102, édition 6 d'ISDE Canada et au Code de sécurité 6 de Santé Canada. Aucune distance de séparation minimale n'est requise dans des conditions d'utilisation normales.



Précautions de sécurité

Température ambiante permise durant la charge : De 0°C à + 40°C Maximum.
Température de stockage conseillée : 25°C.

Les batteries :

- Les batteries sont équipées de systèmes de protection internes les protégeant des surcharges et décharges profondes. Il ne faut pas intervenir sur les batteries ou les mettre en court-circuit, cela pourrait être dangereux et détruirait les circuits de protection, risque d'explosion, de fumée et d'incendie.
- Ne laissez pas les batteries en charge inutilement et par précaution débranchez le bloc secteur après un cycle de charge de plus de 3H.
- Si vous remarquez une perforation, une odeur ou quelque chose d'anormal retournez la batterie au vendeur dans un sac plastique étanche, ne tentez pas alors de la recharger au risque de provoquer échauffement, explosion ou incendie.
- Ne jetez pas la batterie lithium aux ordures, déposez-la dans un point de collecte spécifique.
- Ne pas approcher les batteries de sources de chaleur et ne pas les jeter au feu.
- Ne pas perforer l'enveloppe de la batterie ou tenter de souder la batterie.
- Il y a risque d'explosion ou d'incendie si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrecte. N'utilisez que des batteries LiPo de chez XP. (pour l'ICON RC, réf. : D2-BAT-G0-002).
- Si vous remarquez une surchauffe anormale des éléments en charge, débranchez immédiatement le bloc secteur et ne tentez plus de recharger.

REMPACEMENT DE LA BATTERIE (réf. XP : IC-D28-F0-001) : La batterie du disque de détection est quant à elle scellée pour des raisons d'étanchéité. Son remplacement nécessite le retour à nos services ou auprès d'un distributeur XP.

Recyclage des déchets électriques et électroniques dans l'union européenne et les autres pays/régions conformément aux procédures de tri sélectif



Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec vos déchets domestiques. Vous devez l'apporter à un point de collecte prévu pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Ce tri sélectif et le recyclage associé permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement, qu'une mise au rebut inappropriée pourrait entraîner en raison de la présence éventuelle de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Pour plus d'informations sur les endroits où déposer vos déchets électriques, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté ce produit ou le retourner à votre fournisseur.
Il en va de même pour les batteries Lithium qui doivent être recyclées de manière appropriée ou retournées à votre vendeur.

© 2026 sarl Xplorer

Ce document contient des informations protégées par les lois en vigueur sur le copyright, les marques, et droit d'auteur.

Toute reproduction même partielle de ce document, des logos ou des marques est interdite.

SARL XPLORER - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN