



Manual completo



GUÍA DE INICIO RÁPIDO


ICOM





Descarga nuestra aplicación gratuita Go Terrain para registrar todas tus actividades.



Activa la garantía gratuita de 5 años para su detector o amplíala a 10 años.

Para localizar un objetivo, observe dónde el sonido es más intenso. Gire 90° y realice un nuevo barrido.

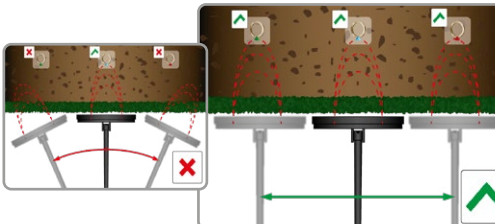

Desplace de izquierda a derecha, en paralelo al suelo y lo más cerca posible de la superficie sin tocarla.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

MONTAJE Y CARGA

Tiempo de carga	⌚ 4 h
Duración de la batería	⌚ 11 h
LED durante la carga	Estable
Fin de la carga	4 s On - 4 s Off
modo de espera	1 destello cada 4 s




USAR EN AGUA



Instalación de la antena aérea

Uso bajo el agua: se requieren los auriculares de conducción ósea BH-02*. Sin ellos, clasificación IP68 (hasta 1,5 m / 5 pies) con la tapa del control remoto cerrada.

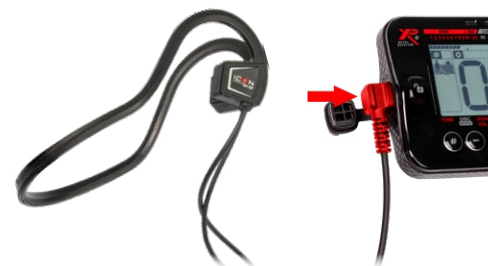

¡Después de bucear, seque el tapón antes de cerrarlo!



*BH-02, accesorio no incluido

INICIO RÁPIDO

1 COMENZAR



⏻ : Encender
1 s : Apagar

2 PROGRAMA



: Cambiar programa

VINCULAR



Pulse ⚙ hasta 🎧, luego, mantén ⚙ 1 s



Mantén ⏻ 8 s



En caso de mensaje «KO», escanea el código QR y actualiza tu ICON y los auriculares a la misma versión.

Tapas de botella y ferrosos grandes

Barra de Notch


Escala de conductividad de los objetivos

Programas de fábrica

Acceso al puerto USB-C:
Pulsa y tira de la tapa

AJUSTE SELECCIONADO
Parpadeo = línea inferior

Cambiar programa
3 s : Guardar

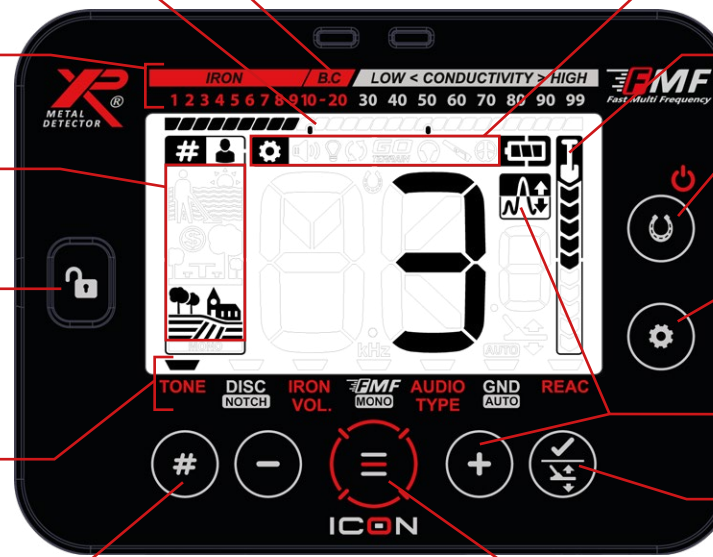

OPCIONES

Indicador de profundidad
de los objetivos

ENCENDER
1 s : Apagar
Modo todo metales

OPCIONES
1 s en OPCIONES: Experto

SENSIBILIDAD - Ajustar valor

VALIDAR - Mantén: GRAB del suelo

AJUSTES
1 s en AJUSTES: Experto

- 🔊 Volumen del altavoz
- 🔊 + 🎧 Volumen de los auriculares
- 💡 Retroiluminación
- 🔄 Actualización
- 📱 App móvil Go Terrain
- 🎧 Vinculación de auriculares inalámbricos
- 🔧 Vinculación del MI-6
- ⚙ Selección + vinculación de platos

Atajos (pulsación larga)

- ⚙ Escaneo de frecuencia
- ⏻ Pinpoint (Localización de objetivo)

ICON	ICON X
✓	✓
Playa y mar	
✓	
Playa húmeda	
✓	✓
Parque	
✓	
Bosque	
✓*	✓
Campo contaminado	
✓	
Campo	

*Este programa difiere entre ICON e ICON X.

Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del fabricante:

SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Nosotros, XPLOREUR, certificamos por la presente que este detector cumple los requisitos esenciales de las Directivas europeas RED 2014/53/UE, SEGURIDAD 2014/35/UE y CEM 2014/30/UE, cuyo objetivo es armonizar la legislación de los Estados miembros en materia de uso del espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica. La conformidad del dispositivo se ha evaluado de acuerdo con los requisitos esenciales de estas Directivas y las normas armonizadas:

- EMF: EN 62311:2008
- DETECCIÓN UE: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO UE: EN 300440 v2.1.1; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO EE. UU.: FCC 47 CFR parte 15: 2019
- RADIO CANADÁ: RSS-210_Issue 9: 08/2016 (modificada en 2017)
- SEGURIDAD: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- CEM: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Draft ETSI EN 301489-17: 2019 V3.2.2

Puede solicitar una copia del certificado a:

SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FCC: Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: El titular de la autorización no se hace responsable de los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento normativo. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

IC: Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen las normas RSS exentas de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple las normas CNR de Industria de Canadá aplicables a los equipos de radio exentos de licencia. Su funcionamiento está autorizado bajo las dos condiciones siguientes:

- (1) el dispositivo no debe causar interferencias, y
- (2) el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica recibida, incluso si esta puede afectar a su funcionamiento.



Precauciones de seguridad

Temperatura ambiente admisible durante la carga: de 0 °C a +40 °C como máximo.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 25 °C.

Baterías:

- Las baterías incorporan sistemas internos de protección contra sobrecargas y descargas extremas. No deben desmontarse ni cortocircuitarse, ya que podrían dañarse los sistemas de protección y provocar una explosión o incendio.
- No deje las baterías cargando innecesariamente y desconecte el adaptador de corriente al finalizar la carga o después de 3 h.
- Si observa alguna perforación, olor u otra anomalía, devuelva la batería al distribuidor en una bolsa de plástico cerrada y no intente recargarla (riesgo de dañar los sistemas de protección, explosión o incendio).
- Nunca tire las baterías de litio a la basura doméstica: devuélvalas a su distribuidor XP o llévalas a un punto de recogida autorizado.
- No coloque las baterías cerca de fuentes de calor ni las arroje al fuego.
- Nunca perforo la carcasa de la batería ni intente soldarla.
- Riesgo de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustituirla por una batería de tipo incorrecto puede provocar una explosión. Utilice únicamente baterías LiPo suministradas por XP (para el mando ICON, ref.: D2-BAT-G0-002).
- Si observa un sobrecalentamiento anormal durante la carga, desconecte inmediatamente el adaptador de corriente y no continúe cargando.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA (ref. XP: IC-D28-F0-001): La batería del plato de detección está sellada por razones de seguridad y estanqueidad. Para sustituirla, debe enviarse a nuestro servicio técnico o a un distribuidor XP.

Reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea y otros países/regiones de conformidad con los procedimientos de clasificación de residuos



Si este símbolo es mostrado en el producto o su envoltorio, significa que el producto no puede ser desechado con los residuos domésticos. Tiene que ser depositado en un punto de recogida de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Esta clasificación selectiva de residuos y reciclaje ayuda a preservar los recursos naturales y evitar cualquier riesgo potencial para la salud humana y el medioambiente que pudiera

resultar de un inapropiado desguace, debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener más información sobre los lugares donde se puedan depositar desechos eléctricos contacte con la tienda donde compró este producto. Alternativamente, puede devolverlo a su proveedor o directamente a XP. Lo mismo ocurre con las baterías de litio que deben reciclarse adecuadamente o ser devueltas a su proveedor.

© 2026 SARL Xplorur

Este documento contiene información protegida por la legislación existente de copyright marcas y derechos de autor. Cualquier reproducción, aunque sea parcial, de este documento, los logos de XP y marcas Déus están prohibidos sin la conformidad de:

SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN