

ICON

MADE IN FRANCE



INTRODUZIONE	3
INFO PRATICHE	3
Consigli	3
Individuare un target	3
ICON	4
Assemblaggio	4
Telecomando	5
Programmi di fabbrica	6
IMPOSTAZIONI	6
Sensibilità	6
Menu Impostazioni	6
Toni	7
• Multi-tono	7
• Pitch	7
• Tutti i Toni	7
Discriminazione	8
Notch (ESPERTO)	8
Volume Ferro	9
FMF Multi-frequenza	9
• Spostamento frequenza	9
• Singola-frequency (ESPERTO)	9
Tipo di Audio	10
Terreno	11
Auto Tracking (ESPERTO)	12
Grab	12
Modalità All-metal	12
Reattività	13
Pinpoint (localizzare il target)	14

OPZIONI	15
Menu Opzioni	15
Volume altoparlante e cuffie	15
Retroilluminazione	15
Update	15
Go Terrain	15
Abbinamento cuffie Wireless	16
Ricerca cuffie Wireless	16
Scollegamento cuffie Wireless	16
Abbinamento MI-6	16
Ricerca MI-6	16
Scollegamento MI-6	16
Selezione piastra	17
Abbinamento piastra	17
Eliminare una piastra	17
Programmi utente	18
Salvare/cancellare un programma	18

ACCESSORI	18
MI-6 (Pinpointer connesso)	18
Cuffie Wireless	18
BH-02	19

BATTERIE	20
Autonomia batterie	20
Tempo di ricarica	20
Lampeggio LED piastra	20
Ricarica	21
Durata delle batterie	21
Sostituzione batterie	22
Precauzioni di sicurezza	22
Adattatore	22

INFO GENERALI	23
Immersione e tenuta	23
Problemi e soluzioni	24
Specifiche	25
Accessori	26
Ricambi	27
Specifiche programmi di fabbrica	28
Raccomandazioni/Legislazione	29
Dichiarazione EU - FCC IC - UKCA	29
Sicurezza onde Radio	30
Smaltimento	30
Precauzioni per l'uso	30
Garanzia XP	31
Spec. trasporto aereo batterie	31
Avvio rapido	32



Congratulazioni per l'acquisto del tuo



Avete investito in un metal detector multifrequenza ad alte prestazioni e tecnologia avanzata, progettato, sviluppato e prodotto in Francia. Una volta abbinati la piastra, il telecomando e le cuffie, questi componenti comunicano tra loro in modalità wireless e senza latenza grazie al nostro protocollo radio, garantendo ad **ICON** una precisione eccezionale.

Grazie al telecomando impermeabile e all'asta telescopica a **S ICON** offre prestazioni straordinarie su qualsiasi tipo di terreno e in ogni condizione, sia su terra che in mare, grazie alla tecnologia FMF® (Fast Multi Frequency), una tecnologia multifrequenza simultanea con risposta rapida al segnale.

È un metal detector ultraleggero ed ergonomico, costruito per durare: coperto da una garanzia di 5 anni su parti e manodopera, estendibile a 10 anni come opzione, può essere aggiornato tramite USB. È inoltre compatibile con l'ecosistema **DEUS II** consentendovi di espandere la vostra configurazione nel tempo aggiungendo piastre o accessori in base alle vostre esigenze.



Il tuo **ICON** è il risultato di 25 anni di ricerca ed innovazione nel campo dei metal detection.

Benvenuti nel mondo **ICON**ico,
benvenuti nel mondo di XP!


INFORMAZIONI PRATICHE

Consigli prima della ricerca

La ricerca con il metal detector richiede una certa dose di pratica. Prenditi del tempo per familiarizzare con la tua attrezzatura e il suo funzionamento, esercitandoti in un'area di prova adeguata. A tal fine, ti consigliamo di raccogliere una selezione di oggetti diversi, quindi di scegliere un'area relativamente pulita, con pochi rifiuti metallici e lontana da interferenze elettromagnetiche. Il tuo giardino è probabilmente il posto peggiore per iniziare, poiché di solito contiene troppi oggetti e scarti metallici. Posiziona gli oggetti a terra e osserva attentamente come reagisce il metal detector quando la piastra di ricerca passa sopra ciascun bersaglio. Quando effettui ricerche sul campo, è importante far scorrere la bobina parallelamente al terreno, con movimenti ampi e mantenendola il più vicino possibile alla superficie senza colpirla.

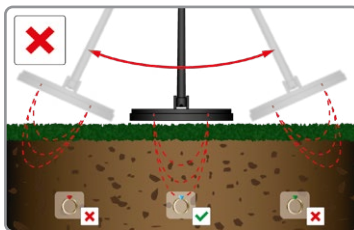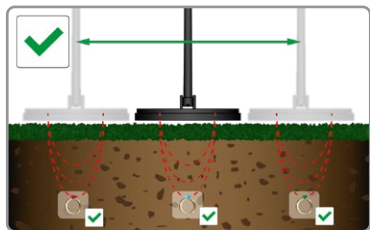

Individuare un target con scansioni incrociate



Se hai difficoltà a localizzare un bersaglio, percorri l'area in cui hai sentito per la prima volta il segnale e prendi nota mentalmente del punto in cui il suono è più forte. Quindi ruota di un quarto di giro attorno a quel punto e ripeti la stessa scansione, a 90° rispetto alla prima. Questo ti aiuterà a restringere il campo di ricerca a un'area precisa, all'intersezione delle due scansioni, dove il suono è più forte. Utilizza scansioni incrociate sul bersaglio.

Il segnale audio più forte e acuto indica il centro della piastra e quindi la posizione del target. Puoi anche utilizzare la modalità statica, che non richiede lo spostamento della piastra per localizzare il target (vedi il capitolo PINPOINT).

ASSEMBLAGGIO TELECOMANDO E SUPPORTO




Posizionamento nella parte anteriore
o posteriore al braccio.

ASSEMBLAGGIO PIASTRA DI RICERCA



- ① Inserire la rondella di gomma all'interno dell'asta inferiore.
- ② Posizionare l'asta finale sulla piastra di ricerca.
- ③ Posizionare le viti.
- ④ Aggiungere il distanziatore e stringere delicatamente.

Panoramica telecomando

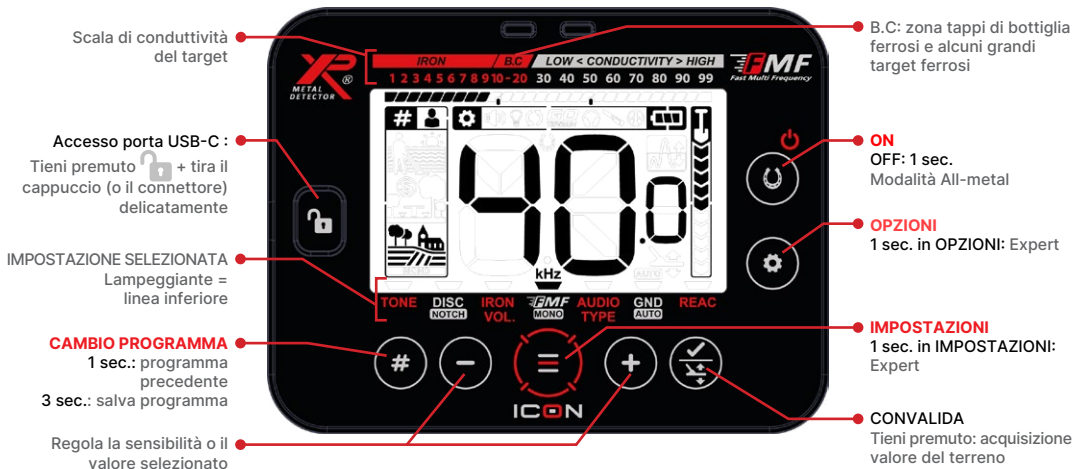


Premendo in IMPOSTAZIONI ritorni alla schermata principale, così come premendo in OPZIONI.

Scorciatoia (premere a lungo)

- Scansione frequenze
- Pinpoint

Panoramica schermo

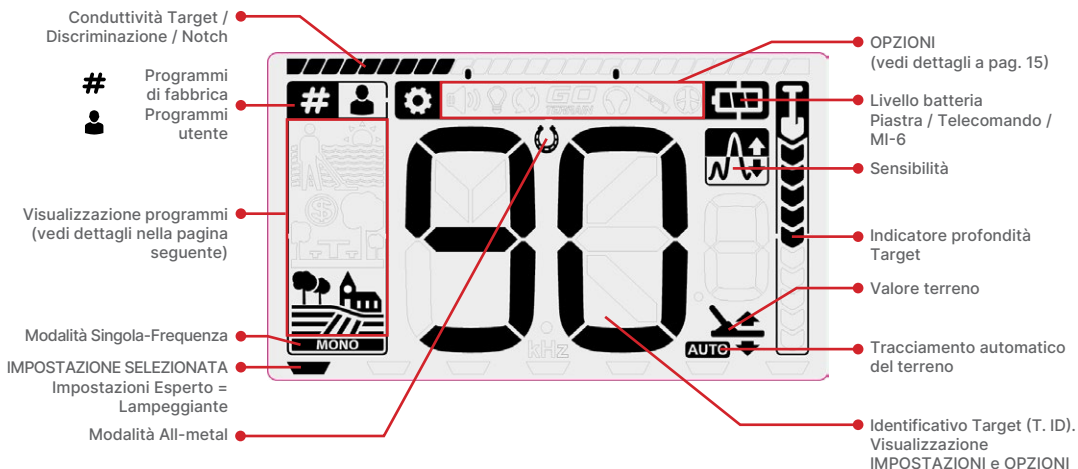

PROGRAMMI DI FABBRICA


ICON ICON X

		Campo (Field)	CAMPO è un programma molto versatile, adatto sia a terreni puliti come i pascoli, sia a campi arati, grazie alla sua capacità di rimuovere l'umidità dal suolo.
		Campo con rifiuti (Trashy Field)	CAMPO CON RIFIUTI è un programma molto sensibile, particolarmente adatto a terreni inquinati e/o mineralizzati. È particolarmente indicato per individuare bersagli a bassa conduttività.
		Bosco (Forest)	BOSCO è particolarmente adatto a terreni puliti e a bassa mineralizzazione per raggiungere grandi obiettivi in profondità, ma anche obiettivi di dimensioni più modeste.
		Parco (Park)	PARCO è ideale per la ricerca di monete in parchi e aree ricreative, generalmente inquinate da oggetti come fogli di alluminio o tappi di bottiglia ferrosi.
		Battigia (Wet Beach)	Il programma SPIAGGIA BAGNATA è adatto a tutti i tipi di spiagge, sia con sabbia asciutta che bagnata. È molto sensibile ai piccoli bersagli senza perdere efficacia su quelli grandi o profondi.
		Spiaggia e Surf (Beach & Surf)	SPIAGGIA & SURF è un vero e proprio programma all-terrain dedicato agli ambienti marini. È molto stabile pur mantenendo un'ottima sensibilità su tutti i tipi di bersagli.

Passa da un programma all'altro con il pulsante torna al programma precedente tenendolo premuto per un sec.

IMPOSTAZIONI

Sensibilità

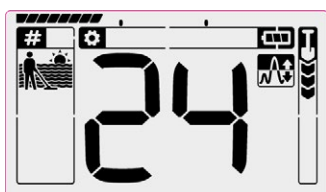

Dallo schermo principale, premere o .

Determina il livello di sensibilità del dispositivo da 0 a 25. Ridurre il livello in aree con molti rifiuti o vicino a linee elettriche, recinzioni, stazioni radio, ecc.

Non testare il dispositivo in ambienti chiusi, poiché in contesti urbani si verificano notevoli interferenze elettromagnetiche e metalliche (EMI).

Menu Impostazioni




Regolazione impostazioni principali di rilevazione.

Premere per scorrere tra le impostazioni.

Premere per tornare allo schermo principale. (Uscita automatica dopo 8 sec. di inattività).

Toni


2 toni - 3 toni - 5 toni



Scegliere: 2 Toni - 3 Toni - 5 Toni utilizzando **-** o **+**.

Usa il menu Multitoni per suddividere i target in categorie in base alla loro conduttività, assegnando un tono audio specifico a ciascuna categoria (basso, medio, alto, ecc.). Prenditi del tempo per familiarizzare con le modalità di tono utilizzando diversi bersagli, come ferro, chiodi, fogli di alluminio, monete di diverso tipo, ecc. Il tono più basso è assegnato al ferro. Se non desideri sentirlo, seleziona "Volume ferro" dal menu e riduci il volume a 0.

Pitch




Scegliere Pitch (Pt) utilizzando **-** o **+**.

La modalità Pitch non tiene conto della conduttività del target: l'intensità del segnale genera un suono che varia sia in volume che in altezza (frequenza audio). Ciò significa che un bersaglio più distante o più piccolo genererà un suono debole e a bassa frequenza, mentre un bersaglio più vicino genererà un suono forte e ad alta frequenza. Viceversa, al di sotto della soglia di discriminazione, più il target è vicino alla piastra, più basso sarà il tono del suono.

La modalità Pitch fornisce un segnale dinamico. Rende inoltre il metal detector

apparentemente più reattivo. Tuttavia, non influisce fundamentalmente sulla reattività, ma solo sul suono..

Tutti i Toni




Seleziona Tutti i Toni (Full Tones - Ft) utilizzando **-** o **+**.

Questa impostazione assegna toni specifici a ciascun indice di conduttività in proporzione alla sua conduttività.

Maggiore è l'indice di conduttività di un bersaglio, maggiore sarà il segnale. Ad esempio, un foglio di alluminio (TID 30) genererà un tono di 350 Hz, mentre una grande moneta d'argento (TID 95) genererà un tono di 900 Hz.

Discriminazione



Regolare il livello di Discriminazione da -6 a 99 utilizzando **+** o **-** (da 0 a 99 per i programmi spiaggia).

Aumentare la Discriminazione per rifiutare gradualmente i target con una conduttività inferiore al valore impostato. Esempio:


- Regola a 10 per rifiutare oggetti con un target ID inferiore a 10.
- Regola a 40 per rifiutare target con conduttività inferiore, come la stagnola.

Come impostazione predefinita, la zona negativa (da -6 a 0) è silenziosa perché copre la zona del terreno e i target ferrosi di dimensioni molto ridotte. È possibile renderla udibile abbassando la discriminazione al di sotto di 0. In questo caso, tutti i bersagli al di sopra di questa impostazione suoneranno come bersagli validi e il tono basso riservato ai materiali ferrosi verrà disattivato.

Display T.ID (Identificazione Target)

IC **ON** mostra un target profondo con maggiore precisione grazie all'elaborazione multifrequenza che elimina gran parte dei fastidiosi effetti di fondo.

La scala di conduttività dei bersagli metallici riportata di seguito, da -6,4 a 99, fornisce un'idea della gamma di visualizzazione e discriminazione.

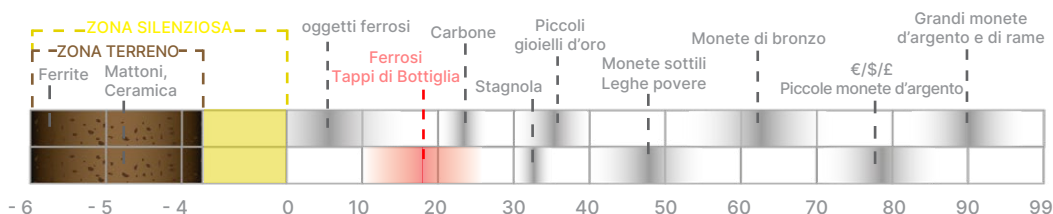

- Gli oggetti discriminati, come ad esempio quelli ferrosi, non sono contrassegnati da un codice identificativo.
- I tappi di bottiglia ferrosi sono facilmente identificabili perché presentano due segmenti sulla barra di conduttività, intorno a 10 e 60-70.

Notch



Selezionare l'impostazione DISC e tieni premuto **≡** (2 sec.)

La funzione Notch completa la discriminazione: consente di escludere una "finestra di target", mentre la discriminazione esclude tutti i target al di sotto di una soglia selezionata. Ad esempio, se in ricerca rilevi un target indesiderato, puoi decidere semplicemente di escludere il gruppo di conduttività corrispondente e continuare a rilevare target con una conduttività superiore o inferiore a quella del gruppo escluso.


Quando un target visualizza 37, attiva anche un segmento nella barra Notch.

Muovi il cursore con **+** e **-** per posizionarti sul segmento in questione, quindi conferma con **✓**. Tutti i target con questa conduttività saranno quindi silenziosi.

Puoi anche passare sopra un target indesiderato e tenere premuto il tasto **✓** fino a quando il target non è più udibile.

Accedendo alle impostazioni Notch, si attiva il filtro per i tappi di bottiglia ferrosi, facilitandone l'identificazione. È quindi possibile escluderli attivando i segmenti 10, da 10 a 15 o da 10 a 20 (Disponibile solo in modalità multi-frequenza).

Volume Ferro



Regolare Volume Ferro con **+** o **-**.

Regolare il volume del tono a bassa frequenza che ha un valore inferiore all'impostazione di discriminazione, che normalmente corrisponde al ferro.

0 = interruzione toni bassi 10 = livello massimo toni bassi


FMF Multi-frequenza

ICON offre una selezione di programmi che utilizzano un'ampia gamma di frequenze fino a 40 kHz per adattarsi al meglio al terreno e ottimizzare le ricerche.

Tutti i programmi preimpostati beneficiano della tecnologia multifrequenza FMF.

Alcuni di essi possono essere utilizzati anche in modalità a frequenza singola se la gamma multifrequenza risulta troppo compromessa da un ambiente elettromagnetico ostile o se si preferisce concentrarsi su una particolare categoria di bersagli.

Questo grafico illustra la sensibilità e la capacità di discriminazione dei metalli ferrosi in funzione della frequenza, nonché il vantaggio dei programmi multifrequenza nel coprire uno spettro più ampio di bersagli.

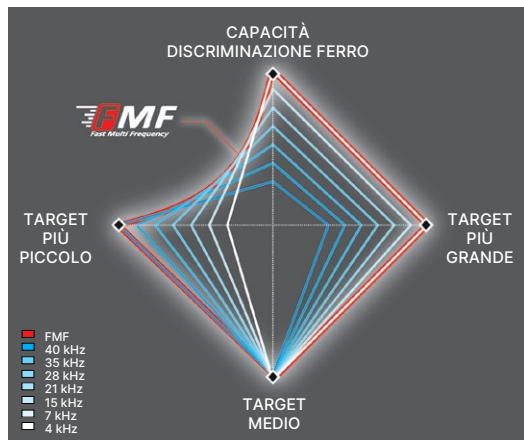

Spostamento Frequenza




È possibile regolare manualmente la gamma di frequenza di ciascun programma utilizzando **+** o **-** in caso si avvertissero troppe interferenze.

Puoi anche avviare una scansione automatica delle frequenze premendo **OK** o dallo schermo principale premendo **⚙** (3 secondi).

All'accensione ICON avvia automaticamente una scansione della frequenza.

Singola-frequenza




Da uno dei programmi per le ricerche su terra (esclusi i programmi SPIAGGIA), selezionare l'impostazione FMF, quindi premere **≡** (2 sec).

Quindi regolare la frequenza di lavoro con **+** o **-**

Se ci sono troppe interferenze, puoi avviare una scansione automatica della frequenza dalla schermata principale premendo **⚙** (2 sec)

Tipo di Audio



Selezionare il Tipo di Audio desiderato con **+** o **-**.

ICON e **ICONX** offrono un'ampia gamma di timbri e dinamiche audio diverse, così puoi trovare il profilo audio più adatto a te.

Tipo di Audio	1	2	3	4 [✗]	5 [✗]	6 [✗]
Suono	PWM	SQUARE	PWM	PWM	SQUARE	PWM
Stereo Morphing		✓	✓		✓	✓
Risposta Audio	Standard	Standard	Standard	Potenziata	Potenziata	Potenziata

Suono

- **PWM** è il tradizionale suono XP. Dinamico e informativo grazie alla sua ricchezza armonica, varia in base all'ampiezza del segnale e quindi alla distanza dal bersaglio.
- **SQUARE** ha un contenuto armonico meno ricco, più morbido e fisso, il che significa che le armoniche non variano in base all'ampiezza del segnale, ma solo il loro volume cambia in relazione alla distanza dal bersaglio.

Audio Morphing Stereo

La funzione Audio Morphing sovrappone un secondo suono solo agli elementi di superficie per migliorarne il riconoscimento. Viene inoltre applicato un leggero effetto «chorus» stereo.

Risposta Audio


- La risposta audio **standard** consente di percepire facilmente la profondità del bersaglio: più è vicino, maggiore sarà il volume del suono; al contrario, più è lontano, minore sarà il volume del suono..
- La risposta audio **potenziata** [✗] evidenzia i bersagli distanti aumentandone il volume. Il compromesso è che un bersaglio lontano e uno vicino vengono percepiti allo stesso modo. Tuttavia, se combinata con la funzione Audio Morphing, permette di recuperare le informazioni sulla prossimità dei bersagli.

Terreno

Per cominciare, i parametri predefiniti del terreno sono idonei. Esegui semplicemente un GRAB (vedi pagina successiva) per calibrare l'effetto terreno prima di iniziare a rilevare.

La mineralizzazione del terreno può influenzare l'efficienza del metal detector. Può essere di origine magnetica naturale, come ossidi di ferro e ferrite, spesso legati ad antichi insediamenti umani.

Illustrazione della zona del suolo nei programmi per aree interne:

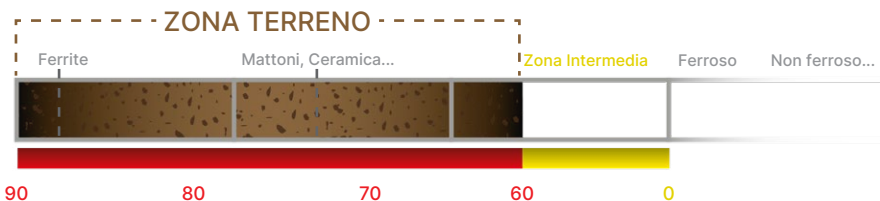

Sulla costa, a seconda delle regioni, la mineralizzazione può variare da un grado magnetico (sabbie nere) a un grado di conducibilità elettrica (acqua salata).



Selezionare la modalità operativa desiderata con **+** o **-**.

ICON consente di scegliere tra le modalità STANDARD e PRO.


In modalità STANDARD, l'area al di sopra del valore di impostazione del terreno viene scartata, ma viene eseguita un'analisi multifrequenza per identificare determinati target attraverso terreni mineralizzati. Questa è l'impostazione predefinita che consigliamo.


La modalità PRO si comporta diversamente a seconda del programma selezionato:

- Con i programmi per la ricerca su terra, viene rilevata la zona con un valore superiore a quello del terreno rilevato. Ad esempio, se si imposta il TERRENO a 75, verrà rilevato tutto il terreno con un valore superiore a 75, come mattoni (~78), ferrite e vibrazioni della piastra (~88). Questo livello è riservato agli esperti per individuare i segnali più profondi che potrebbero essere mascherati dalla mineralizzazione.
- Con i programmi per la ricerca su spiaggia, l'intera area del terreno sarà udibile. Quando si cerca in terreni magnetici come la sabbia nera, i target profondi possono essere mascherati perché i loro valori sono simili a quelli del terreno. La modalità PRO consente di rilevare i toni medi generati dal terreno, dalla ferrite, dai meteoriti, nonché i target distanti che di solito vengono mascherati.

Si noti che questa zona del terreno è spesso mascherata nella maggior parte dei metal detector e non può mai essere attivata.


Modalità terreno tracking




Selezionare l'impostazione TERRENO e tenere premuto  (2 sec.)


La funzione Tracciamento (Tracking) è una modalità di correzione automatica del terreno. Interroga continuamente il terreno per determinarne il valore medio. Questa modalità può essere utile se la mineralizzazione del terreno è relativamente uniforme e varia lentamente. Non è adatta a terreni in cui la mineralizzazione è stata generata da antichi insediamenti umani a causa delle discrepanze negli effetti del terreno. In una singola scansione, una serie di eventi del terreno in successione possono essere troppo variabili, pertanto un valore medio non sarà conclusivo. Si consiglia quindi di utilizzare la modalità GRAB.

Grab





Dallo schermo principale, è possibile calibrare l'effetto terra tenendo premuto il tasto  e allo stesso tempo «pompare» la piastra sul terreno, finché il segnale proveniente dal terreno non si attenua e il valore si stabilizza.

Una breve pressione di questo tasto visualizzerà il valore di terra senza avviare il processo di Grabbing.




Modalità All-metal



Premendo  si attiva la modalità all-metal. Questa modalità disabilita temporaneamente la discriminazione e il notch attivo, consentendo di sentire il terreno e tutti i metalli in esso contenuti. Offre inoltre una scorciatoia rapida in qualsiasi momento per ripulire un'area o rilevare, ad esempio, un mix di bersagli ferrosi e non ferrosi.

Reattività

Regola la Reattività con **+** o **-**.



ICON è un metal detector veloce e selettivo!

La reattività è un'impostazione fondamentale che determina le prestazioni del metal detector in termini di velocità di analisi del segnale proveniente dagli oggetti rilevati e di capacità di separare la risposta del segnale di due o più bersagli vicini. Questa è anche nota come velocità di recupero.

Se il terreno contiene una grande quantità di ferro, rocce calde o altri detriti mineralizzati, la penetrazione nel terreno può essere drasticamente ridotta,

così come la capacità del metal detector di individuare bersagli non ferrosi vicini a bersagli ferrosi. In queste condizioni, seleziona un alto livello di reattività, che contribuirà ad accelerare l'analisi del segnale. Al contrario, se il terreno è "pulito", è meglio ridurre la reattività, per rendere il metal detector più sensibile ai bersagli in profondità.

Su una spiaggia, poiché i bersagli sono spesso ben distanti tra loro, bassi livelli di reattività come 0 o 1 saranno molto efficienti. Ma se vi imbattete in condizioni difficili, come spiagge inquinate composte da sabbia nera magnetica o spiagge con salinità variabile, aumentate la Reattività a 3 o 4, diventando così più selettivi e stabili, questo faciliterà notevolmente l'interpretazione dei target.

Impostazioni consigliate:

da 0 a 1	Grandi masse e monete, in terreni non contaminati da oggetti ferrosi.
da 2 a 3	Uso generale, terreni con leggera contaminazione da oggetti ferrosi.
da 4 a 6	Contaminazione ferrosa e/o terreni mineralizzati.



Es. Passiamo la piastra sopra un oggetto ferroso vicino alla superficie, poi sopra un target di un metallo pregiato (anello).

R 0 - R 1

Nessun suono



Con un basso livello di Reattività, il ferro viene rilevato più a lungo e l'anello rimane completamente nascosto.

R 2 - R 3

Suono breve



Con un medio livello di Reattività, inizi a percepire l'anello. Il segnale audio indica parzialmente il target..

R 4 - R 6

Suono pieno



Con un alto livello di Reattività puoi distinguere completamente l'anello dal ferro. Il segnale acustico indica chiaramente il bersaglio

In termini di pure prestazioni, la maggiore profondità di rilevazione si ottiene con bassi livelli di reattività. Tuttavia, con livelli di reattività medi o alti, si troveranno più target e si effettuerà la rilevazione a profondità maggiori su terreni mineralizzati. Quindi non affidatevi solo alle prestazioni in aria!

Pinpoint (localizzare il target - modalità Non-motion)


La modalità PINPOINT è usata per lavorare con la piastra di ricerca ferma sul target. È utile anche per localizzare target specifici all'interno di zone ristrette ed è ampiamente utilizzata anche per seguire tubature metalliche sotterranee..




Accedere alla schermata PINPOINT, quindi aggiornare la soglia di rilevazione con una pressione rapida (re-tune manuale).

Ritornare allo schermo principale premendo velocemente.




Posiziona la piastra di ricerca appena sopra il terreno e di lato rispetto al target. Premi  per calibrare la soglia.



Spostati sopra il target per individuarlo. La scala di conduttività sullo schermo si riempie man mano che il segnale del target aumenta. Il segnale più forte e acuto indica che il target si trova al centro della piastra.



Per restringere il campo e migliorare l'individuazione del target: posiziona la piastra vicino al target, ma non al centro. Premi  per ricalibrare la soglia, quindi individua il target come nel passaggio precedente.

Menu opzioni



Opzione selezionata

Premi per scorrere tra le opzioni.

Per tornare alla schermata principale. (Uscita automatica dopo 8 sec. di inattività).

- Volume speaker
- + Volume cuffie
- Retroilluminazione
- Update
- App mobile Go Terrain
- Abbinamento cuffie Wireless
- Abbinamento MI-6
- Selezione piastra + abbinamento

Volume speaker o + Cuffie con filo

Regola il volume dell'altoparlante o delle cuffie con filo con o .

Collegando cuffie con filo (BH-02 o jack), il volume degli altoparlanti non è disponibile e viceversa.

Retroilluminazione

Regola il tempo di retroilluminazione dello schermo con o .

Premi (2 sec.) per regolare l'intensità della retroilluminazione da 0 a 20.

Update

Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per accedere alla modalità UPDATE (UP).

Premere per uscire da questa modalità senza eseguire l'aggiornamento.

Gli aggiornamenti software sono possibili tramite connessione Internet utilizzando l'interfaccia USB-C. Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web: www.xpmetaldetectors.com.

Modalità Go Terrain



Con l'app per smartphone GO TERRAIN, ricevi dati in tempo reale dal tuo metal detector wireless XP sulla natura dei target. Mappa un'area rilevata utilizzando il GPS del tuo smartphone e visualizza tutti i target rilevati lungo i tuoi percorsi. Condividi i tuoi percorsi e i tuoi ritrovamenti con amici e familiari.


AUTO: abilita la trasmissione automatica dei target al tuo smartphone.

PUSH: attiva la trasmissione manuale dei target al tuo smartphone (tenere premuto il tasto fino a quando non si sente un segnale acustico quando il bersaglio viene visualizzato sullo schermo).


Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web dedicato:



Abbinamento cuffie wireless





Seleziona l'opzione di abbinamento per le cuffie wireless. Se non sono abbinata cuffie, sul display lampeggerà «01».

Tieni premuto il pulsante  (4 seconds) per avviare l'abbinamento.

Quindi tieni premuto il pulsante  sulle cuffie wireless per 8 secondi finché non visualizzi il messaggio «OK» sul telecomando.

Ricerca cuffie wireless






Una volta che le cuffie sono abbinata, seleziona l'opzione  poi tieni premuto  e quindi  per 4 secondi.

Sullo schermo verrà visualizzato un segnale a onde che si propagano.


Se le cuffie sono spente, inizieranno a suonare a distanza entro un raggio di 25 metri, anche dopo diverse settimane!

Una volta individuate, premi il pulsante  sul telecomando.


Scollamento delle cuffie wireless

Seleziona , quindi tieni premuto  e poi  per 4 secondi sul tuo telecomando. Sullo schermo verrà quindi visualizzato DEL seguito da OK.

Abbinamento MI-6







Selezionare . Se nessun MI-6 è associato, sul display lampeggerà «01».


Premere  ((per 4 secondi) per avviare l'associazione, quindi premere il pulsante MI-6 per 8 secondi. Sul display verrà quindi visualizzato OK.

Durante l'associazione, l'MI-6 passa automaticamente al programma 7. Questo programma funziona solo con il metal detector e le cuffie. In questo programma, l'MI-6 non emette alcun suono o vibrazione tramite il proprio altoparlante (vedere il manuale dell'MI-6).

Ricerca MI-6



Una volta associato il tuo MI 6, seleziona l'opzione , quindi tieni premuto  e poi  per 4 secondi. Sullo schermo verranno visualizzate delle onde che si propagano verso l'esterno. Il pinpointer inizierà a suonare e lampeggiare da remoto entro un raggio di 25 metri, anche quando è spento e anche dopo diverse settimane!


Una volta localizzato, premi  e poi il pulsante sul tuo MI 6.

Scollamento MI-6

Seleziona , tieni premuto  e poi  per 4 secondi. Sul display apparirà quindi DEL seguito da OK.

Per utilizzare l'MI-6 in modo indipendente, seleziona un programma da 1 a 6 sull'MI-6. Promemoria: per cambiare programma sull'MI-6, tieni premuto il pulsante per 5 secondi; una melodia indicherà che stai entrando nella «selezione programma». Premi il pulsante tante volte quanti sono i numeri del programma desiderato (ad esempio, 3 volte per il programma 3).

Selezione di una piastra di ricerca



Seleziona la piastra di ricerca che desideri con **+** o **-**.
Le piastre sono numerate nell'ordine in cui sono state inserite.


Abbinamento di una piastra di ricerca



ICON viene fornito pre-acoppiato con la piastra di ricerca originale, quindi non è necessario fare nulla. Tuttavia, se si acquista una piastra aggiuntiva, sarà necessario abbinarla la prima volta. Dopodiché, è possibile cambiare piastra con un solo clic dal telecomando.

Seleziona lo slot libero che lampeggia con **+** o **-**.
Quindi premi **⚙️** (4 sec) per accedere alla modalità di inserimento del numero di serie.

Abbinamento automatico (consigliato)



Una volta attivata la modalità di inserimento del numero di serie, mettere la piastra di ricerca in carica. La piastra invierà automaticamente il suo numero di serie al telecomando.

Verrà visualizzato "OK", seguito dal numero della piastra. La piastra verrà quindi associata e si accenderà.



Abbinamento manuale

Una volta entrati nella modalità di inserimento del numero di serie, selezionare ciascun carattere con **+** e **-** e premere **↵** per passare al successivo. Dopo aver inserito i 6 numeri, confermare nuovamente con **↵**.
La piastra di ricerca verrà quindi associata e si accenderà.


Eliminare una piastra di ricerca







Seleziona il numero della piastra di ricerca da eliminare con **+** o **-**.
Tenere premuto **⚙️** e poi **-** per 4 secondi.
Sullo schermo verrà visualizzato DEL seguito da OK.

PROGRAMMI E ACCESSORI

Programmi



È possibile modificare i programmi di fabbrica a piacimento per creare programmi utente aggiuntivi (indicati dall'icona ).

I programmi di fabbrica predefiniti torneranno ai valori originali ogni volta che il telecomando viene acceso. Modifica le impostazioni del programma scelto e salva tenendo premuto il tasto  (per 3 secondi). Per eliminare un programma utente, selezionalo e tieni premuto  e il tasto  per 3 secondi. Sullo schermo verrà visualizzato CANC seguito da OK..

È possibile creare un solo programma utente per ogni programma di fabbrica.

MI-6 (pinpointer connesso)

Il pinpointer MI-6 collegato consente la trasmissione del suo segnale audio, nonché dell'intensità del segnale dal target al metal detector **ICON** (vedi anche manuale dell'MI-6).



● Indicatore visivo di prossimità al bersaglio.

● Livello batteria MI-6.

● Regolazione del volume audio (a 10, il volume dell'MI-6 è identico a quello del metal detector).

RETUNE: ricalibrare regolarmente la soglia dell'MI-6 premendo brevemente il relativo pulsante, evitando qualsiasi fonte metallica.



Migliora la localizzazione del bersaglio e riduci la sensibilità al volo: ricalibra vicino all'oggetto quando emette un suono. Questo ridurrà automaticamente la zona di rilevazione e consentirà una localizzazione molto più precisa. Ripristina la sensibilità completa premendo velocemente lontano da qualsiasi oggetto metallico. Su terreni mineralizzati, ricalibra al contatto con il terreno.

Cuffie wireless






Le cuffie con ricevitore wireless WSA ST e WSAXLST sono modelli sofisticati. Prodotte in Francia da XP specificamente per i nostri rilevatori.



WSA ST
Pieghevoli
e leggere



WSA XL ST
Pieghevoli
e isolanti

- Una volta abbinate al telecomando, si accendono e si spengono automaticamente (in modalità manuale premere  per accendere e  e  per spegnere). In assenza di connessione, si spengono dopo 5 minuti.
- Il volume può essere regolato direttamente tramite i pulsanti  e .

Livello della batteria:

durante la ricarica, il LED sulle cuffie si illumina. Al termine della ricarica, il LED lampeggia alternativamente rimanendo acceso per 4 secondi e spento per 4 secondi. Dopo il lampeggio rapido del LED, le cuffie indicano il livello della batteria con 1-3 lampeggi lunghi consecutivi, a seconda dello stato della batteria:



Prodotte in Francia da XP, le BH-02 sono cuffie a conduzione ossea impermeabili IP68, adatte a profondità fino a 5 m, che ti permettono di immergerti con il tuo **ICON**.

BH-02



Perché cuffie a conduzione ossea?

Poiché l'orecchio si riempie d'acqua, l'udito in immersione può comprometersi, utilizzando cuffie impermeabili convenzionali. Le BH-02 si posizionano davanti alle orecchie, sugli zigomi, e trasmettono il suono direttamente all'orecchio interno tramite vibrazioni condotte dalle ossa, senza utilizzare i timpani. Le orecchie rimangono quindi libere. In acque torbide, è possibile immergersi anche con i tappi per le orecchie per prevenire infezioni o semplicemente per isolarsi meglio dai rumori circostanti. Si continuerà a sentire il suono perfettamente grazie alla conduzione ossea, proteggendo al contempo le orecchie. Queste cuffie possono essere utilizzate anche sulla terraferma, offrendo il vantaggio di rimanere consapevoli di ciò che ci

circonda o, al contrario, di isolarsi da ambienti rumorosi utilizzando i tappi per le orecchie.


Attenzione: utilizzare esclusivamente tappi per le orecchie specificamente progettati per le immersioni e che consentano la compensazione della pressione. Non utilizzare mai tappi per le orecchie standard, che potrebbero essere pericolosi per il canale uditivo durante le immersioni.



Le cuffie BH-02 possono anche aiutare gli utenti con problemi di udito a percepire le vibrazioni generate dai target attraverso la coclea, o semplicemente a percepire le vibrazioni stesse, a seconda del tipo di ipoacusia. A seconda del disturbo, la regolazione delle frequenze audio verso frequenze più basse (da 100 a 300 Hz) può ulteriormente migliorare la percezione.

Tipo di audio (vedi pagina 10): con BH-02 è attivo solo il tipo di audio SQUARE.

Posizionamento BH-02

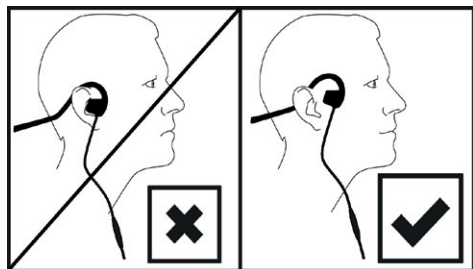

>100 dB!

Attenzione: queste cuffie a conduzione ossea **non sono progettate per essere indossate sulle orecchie**, ma sulla parte anteriore, sugli zigomi, come indicato a lato. Se indossate sulle orecchie, queste cuffie possono causare gravi danni all'udito. Per limitare il rischio, il telecomando imposta automaticamente il volume a 5 all'accensione.

BH-02 Conservazione e pulizia

Le cuffie BH-02 sono fornite di una staffa per riporle.

Le cuffie mantengono la loro forma, adattandosi perfettamente agli zigomi e trasmettendo così il suono in modo ottimale. In questo modo si evitano sporgenze e contatti angolari con gli zigomi!



Dopo l'uso in acqua, **sciagquare accuratamente il telecomando** con acqua dolce mantenendo le cuffie BH-02 collegate, quindi asciugarlo.

Una volta rimosso il connettore, **assicurarsi che il cappuccio sia completamente asciutto prima di richiuderlo.**



ALIMENTAZIONE BATTERIE

Autonomia batterie

TELECOMANDO	Solo uscita audio cuffie wireless	
Autonomia batteria	~ 11 h	
WSA ST / WSA ^{XL} -ST		
Autonomia batteria	~ 15 h	
PIASTRA ICON28	Multi-frequenza	Singola-frequenza
Autonomia batteria	~ 11 h	~ 10 à 18 h

La durata della batteria del telecomando diminuisce quando si utilizza l'altoparlante o le cuffie BH-02.

Tempo di ricarica

Telecomando

WSA ST / WSA^{XL}-ST

~ 3 h

Piastra ICON28

Lampeggio del LED della piastra e relativi significati

- Piastra in carica: LED fisso
- Piastra completamente carica: LED acceso per 4 secondi, poi spento per 4 secondi (ciclo).
- Accensione: lampeggi rapidi seguiti da tre o un lampeggio lungo a seconda del livello della batteria*.
- In funzione: un lampeggio al secondo
- In standby: un lampeggio ogni quattro secondi
- In modalità standby profondo con batteria molto scarica: un lampeggio ogni trenta secondi
- Spegnimento: da tre a un lampeggio lungo a seconda del livello della batteria*
- All'accensione del pinpointer MI-6: il LED della piastra lampeggia rapidamente.

Il LED lampeggiante in modalità standby non influisce sulla durata della batteria.

*  = 100%  = 60%  = 30%

Ricarica

La piastra, il telecomando e le cuffie sono alimentati da una batteria al litio (LiPo). Si prega di utilizzare un alimentatore USB in grado di caricare simultaneamente tutti e tre i componenti tramite il cavo di uscita.



L'ICON può essere caricato tramite qualsiasi alimentatore USB da 5 V / 1 A minimo. Fare attenzione alla qualità del caricabatterie e ai prodotti contraffatti; utilizza un modello certificato di un marchio affidabile che riporta i seguenti simboli di certificazione:



In nessun caso XPLOER (XP METAL DETECTORS) potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo di un caricabatterie difettoso o dal mancato rispetto degli standard di certificazione vigenti.

- Collegare la spina USB all'alimentatore.
- Collegare l'apposito connettore alla bobina e i 2 cavi USB-C alle cuffie (opzionali) e al telecomando.

La piastra si carica tramite il cavo a 3 uscite in dotazione. Far scorrere il connettore lungo le scanalature della bobina fino a raggiungere il finecorsa, come mostrato di seguito:



Durata delle batterie ai polimeri di litio (LiPo)

Una batteria LiPo ben tenuta può durare dieci anni nel tuo metal detector XP!

Le batterie ai polimeri di litio (LiPo) sono progettate per resistere a centinaia di cicli di carica, garantendo così un notevole risparmio energetico. In linea di massima, si può prevedere una durata di dieci anni con un utilizzo corretto su base settimanale.

La durata della batteria dipende da te!

Per prolungare la vita delle tue batterie ben oltre i cinque anni, non conservarle né completamente scariche né completamente cariche per lunghi periodi. Mantienile cariche a metà, tra il 40% e l'80%. Se non utilizzi il metal detector per diversi mesi, controllale ogni due mesi lasciandole scaricare completamente e poi ricaricandole tra il 40% e l'80%.

Sostituzione batterie

Le batterie delle cuffie wireless e del telecomando (codice batteria: ZN452233 - codice XP: BAT-RCST-001) sono facili da sostituire: svitare il coperchio posteriore/inferiore delle cuffie o del telecomando, sganciare la batteria, inserirla e quindi riavvitare il coperchio, facendo attenzione a non danneggiare le guarnizioni.

⚠ Si consiglia vivamente di rivolgersi a un rivenditore autorizzato XP per la sostituzione delle batterie dei metal detector. Rotture o difetti (guarnizioni, ecc.) causati dalla sostituzione della batteria o dall'apertura di qualsiasi parte del rilevatore invalideranno la garanzia XP.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (codice batteria: ZN651365 - codice XP: IC-D28-F0-001): Per motivi di impermeabilità, la batteria della piastra di ricerca è sigillata. La sua sostituzione richiede la restituzione al nostro servizio di assistenza o a un distributore XP.

Precauzioni di sicurezza

Temperatura ambiente accettabile durante la ricarica: da 0 °C a un massimo di +40 °C. Temperatura di conservazione consigliata: 25 °C.

Batterie:

- Le batterie sono dotate di sistemi di protezione interni che le proteggono da sovraccarichi e scariche eccessive. Non devono essere smontate o ortocircuitate, poiché ciò è pericoloso e potrebbe danneggiare i sistemi di protezione, causare un'esplosione o provocare l'incendio delle batterie.
- Non lasciare le batterie in carica inutilmente e scollegare l'alimentatore al termine del ciclo di carica o dopo 3 ore.
- Se si notano perforazioni, odori o altre anomalie, restituire la batteria al rivenditore in un sacchetto di plastica sigillato e non tentare di ricaricarla nuovamente (rischio di danneggiare i sistemi di protezione, causare un'esplosione o provocare l'incendio delle batterie).
- Non smaltire mai le batterie al litio con i rifiuti domestici: restituirle al rivenditore XP o portarle presso un punto di raccolta autorizzato.
- Non posizionare le batterie vicino a fonti di calore e non gettarle mai nel fuoco.
- Non forare mai il coperchio della batteria né tentare di saldarla.
- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. La sostituzione della batteria con un'altra di tipo errato può comportare un rischio di esplosione. Utilizzare solo batterie LiPo fornite da XP.
- Se l'acqua salata penetra nel connettore della batteria, sciacquarlo con acqua pulita e lasciarlo asciugare prima di caricarlo.
- Se si nota un surriscaldamento anomalo dei componenti durante la carica, scollegare immediatamente l'unità di alimentazione e non tentare di continuare la carica.

Adattatore

- Collegare sempre l'alimentatore in un luogo accessibile e visibile per poterlo scollegare rapidamente in caso di surriscaldamento o altri problemi.
- Non lasciare in carica i dispositivi incustoditi vicino a parti infiammabili.
- L'alimentatore è progettato esclusivamente per uso interno e non deve essere esposto ad acqua o umidità.
- Non caricare i dispositivi durante un temporale e scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- XP garantisce la sicurezza elettrica solo con un alimentatore USB certificato :




Xplorer non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle precauzioni d'uso.

Kit antenna


L'antenna garantisce un collegamento radio ottimale tra la piastra e il telecomando quando l'ICON è immerso. Non è necessaria se la piastra è immersa solo a pochi centimetri di profondità.

Il kit antenna comprende:

- 1 cavo coassiale
- 1 cursore per fissare l'estremità del cavo dell'antenna alla piastra
- 1 clip in plastica per fissare il cavo al telecomando

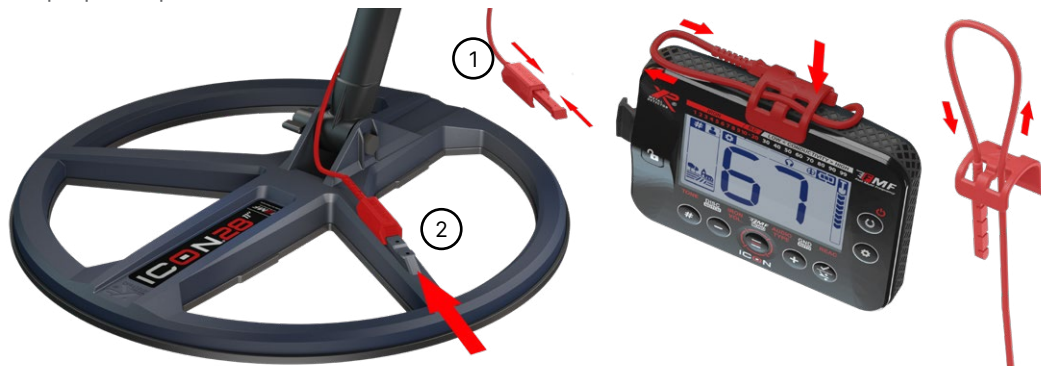

È possibile avvolgere l'antenna attorno all'asta oppure inserirla all'interno dell'asta attraverso il foro oblungo dietro l'asta finale e facendola uscire attraverso il supporto del telecomando, come mostrato di seguito.

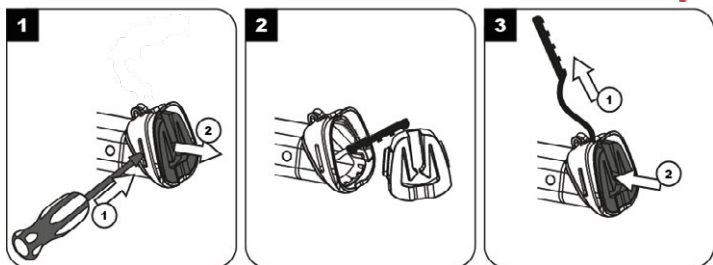

Ricerca in battigia e immersione

ICON è progettato utilizzando materiali robusti e resistenti agli ambienti salini. Ad esempio, i connettori, le viti e i contatti di carica della piastra sono realizzati in acciaio inossidabile di grado marino. Tuttavia, come per qualsiasi attrezzatura subacquea, è essenziale adottare alcune precauzioni:

- ⚠ Dopo l'uso in spiaggia o in acqua salata, sciacquare il metal detector con acqua dolce prima di scollegare il connettore o aprire il tappo.
- ⚠ Asciugare accuratamente il tappo del connettore USB-C prima di chiuderlo, per evitare che acqua salata o sabbia penetrino nel telecomando o nel connettore BH-02, ciò potrebbe causare danni irreversibili all'ICON.
- ⚠ Non lasciare mai il telecomando in auto esposto alla luce diretta del sole, soprattutto se BH-02 o l'adattatore jack sono collegati, ciò potrebbe deformare l'altoparlante.

Tappo originale = 1,5 m / 30 min max

Questo è il tappo fissato al telecomando per il normale utilizzo a terra o per l'immersione fino a 1,5 m. Una membrana impermeabile permette il passaggio dell'aria resistendo a profondità fino a 1,5 m. Equalizza la pressione interna per impedire al telecomando di gonfiarsi a causa di variazioni di temperatura o altitudine.

Cuffie BH-02 con connettore impermeabile = 5 m - 16 piedi max

Necessario per l'uso subacqueo a profondità superiori a 1,5 m - 5 piedi. Sulla terraferma, questo connettore non equalizza la pressione interna, ciò potrebbe causare il rigonfiamento della tastiera flessibile o la compressione dell'altoparlante verso l'interno in caso di variazioni di temperatura.

Se ciò accade e si nota una scarsa qualità del suono dell'altoparlante, scollegare le BH-02 e soffiare nella griglia dell'altoparlante con la bocca premuta contro di essa per spingere l'altoparlante verso l'esterno.


Per bloccare la tastiera del telecomando durante l'immersione, tenere premuti i pulsanti e per 12 secondi. Sbloccarla premendo i pulsanti lampeggianti. Sbloccalo premendo i pulsanti lampeggianti.

PROBLEMI E SOLUZIONI



Si verificano anomalie nel funzionamento, instabilità, falsi segnali o interferenze, senza ragione apparente.

CAUSE	SOLUZIONE
Il metal detector è troppo sensibile.	Diminuire la sensibilità.
Sei in una zona ad alta interferenza elettromagnetica (EMI) con molte fonti di disturbo (linee elettriche ad alta tensione, trasformatori, recinzione elettrificate).	Modifica la frequenza con una scansione di frequenza, seleziona il funzionamento a frequenza singola, riduci la sensibilità. Spostati in una zona diversa.
Nelle vicinanze c'è un temporale e le scariche elettromagnetiche dei fulmini sembrano interferire con il metal detector.	Spegnete il dispositivo e aspettate che passi il temporale. Non effettuate mai ricerche durante un temporale con fulmini.
Ti trovi vicino ad altri metal detector in funzione.	Modifica la frequenza con una scansione di frequenza, seleziona il funzionamento a frequenza singola, abbassa la sensibilità. Allontanati.
Gli effetti del suolo sono regolati in modo errato.	Regola il valore del terreno (GRAB).
Il terreno è fortemente inquinato da ferro e altri metalli.	Trova un luogo meno inquinato, aumenta la reattività, riduci la sensibilità. Non fare pratica nel tuo giardino!

La piastra di ricerca non si accende, a differenza del telecomando e delle cuffie.

CAUSE	SOLUZIONE
You have the wrong coil selected in the menu  pairing.	Selezionare il numero di piastra corretto dal menu.
Il numero di serie della piastra che hai inserito nel telecomando era errato oppure è stato modificato inavvertitamente.	Verificare il numero di serie della piastra inserito o associarla nuovamente in modo automatico (vedere il capitolo sull'associazione delle piastre).
La batteria si è scaricata.	Ricaricala - Controlla la fonte di ricarica.
La piastra è difettosa.	Contatta il tuo rivenditore.

Nonostante le cuffie siano accese (e la pressione dei pulsanti generi un segnale acustico), non si sente alcun suono di rilevazione.

CAUSE	SOLUZIONE
Potresti aver selezionato una piastra errata durante la fase di abbinamento. 	Selezionare la piastra corretta.
Le cuffie wireless non sono state abbinare al telecomando.	Abbinale nelle opzioni  . Se durante l'abbinamento viene visualizzato il messaggio «KO», aggiorna le cuffie e il telecomando alla stessa versione (updater.xpmetaldetectors.com)

Nelle cuffie non si sente alcun suono quando si passa sopra un bersaglio e premendo i pulsanti non viene emesso alcun segnale acustico.

CAUSE	SOLUZIONE
Le cuffie non funzionano.	Il modulo si è leggermente staccato dall'archetto. Riaggancialo, oppure cambialo, è facile da sostituire.
Il modulo potrebbe essere difettoso.	Contatta il tuo rivenditore.

Radio

Collegamento	Protocollo digitale wireless XP a bassissima latenza (~4 ms) - 36 canali automatici	
Specifiche di radiofrequenza	FREQUENZA	POTENZA
	Collegamento radio	2.40 a 2.48 GHz
Rilevamento	3.9 a 135.7 KHz	<72dBµA/m a 10m

Funzionalità/Impostazioni

	ICON	ICON X
Frequenze di ricerca	Multifrequenza simultanea (40 dBµA/m a 10 m) - spostamento di frequenza automatico e manuale	
	2 singole frequenze (4 e 14 kHz)	3 singole frequenze (4, 14 e 28 kHz)
Sensibilità	25 livelli	
Tipo di audio	PWM e SQUARE con Stereo audio morphing	
	3 impostazioni con curva audio standard	6 impostazioni (inclusa la curva audio migliorata)
Volume audio	10 livelli per ogni uscita	
Reattività	5 livelli (1/2/3/4/5)	7 livelli (0/1/2/3/4/5)
Volume Ferro	11 livelli	
Multi tono	Tonalità, 2, 3, 5 toni, toni pieni	
Bilanciamento del terreno	Grab, Tracking, Standard e modalità Pro	
Multi-Notch	Sì - 28 segmenti	
Modalità Non-motion - Pinpoint	Sì - Audio e video	
Discriminazione	Audio e video - rifiuto tappo di bottiglia ferroso e silenziatore automatico - Modalità All-metal	
	Risoluzione 1 punto (area ferroso)	Risoluzione 0.5 punti (area ferroso)
Programmi	3 di fabbrica + 3 utente	6 di fabbrica + 6 utente
Uscite audio	Cuffie wireless + selezione automatica dell'uscita (altoparlante, cuffie con filo, BH-02)	
Connettività	Pinpointer MI-6 e App Go Terrain	

Caratteristiche generali

Display	Display LCD leggibile alla luce del sole, retroilluminazione a basso consumo regolabile.
Software updates	Sì, tramite connessione USB/Internet
Cuffie wireless opzionali	Compatibile con ecosistema cuffie DEUS II FMF (WSA ST - WSAXLST - etc...)
Piastrine wireless opzionali	Compatibile con ecosistema piastrine DEUS II FMF, impermeabile fino 20 m : D22FMF (22.5 cm) - DELLFMFHP (24 x 13 cm, HF2) - D28FMF (28 cm) - D3428FMF (34 x 28 cm)
Asta	Completamente telescopica a S - 58 cm chiusa - 130 cm estesa
Batterie	Telecomando e cuffie wireless: 365 mAh - Coil : 700 mAh.
Autonomia batteria telecomando e cuffie wireless	~11h a seconda dell'uscita audio.
Autonomia batteria piastra	~11h
Tempo di ricarica	~3h
Peso totale con batterie	~830g per ICON X (~710g senza telecomando)
Peso asta	~285g (S-Telescopic lite) - ~260g (S-Telescopic lite carbon)
Peso telecomando con batteria	~110g
Peso cuffia con batteria	WSA ST : ~72g - WSA [®] ST : ~250g
Peso piastra	ICON28 : ~370g (incluso salva piastra)
Temperatura operativa e di carica	Da 0 a +40°C (da 32 a 104°F)
Temperatura di immagazzinamento	25°C (77°F)
Impermeabilità	IP68 - 5 m / 16 ft (sono necessarie cuffie a conduzione ossea BH-02 e kit antenna.)
Garanzia	Garanzia di 5 anni su parti e manodopera + estensione di garanzia opzionale di 5 anni. Batterie e accessori: 2 anni
Brevetti	US 7940049 B2 - EP 1990658 B1 - US 12,248,113 B2 - EP 4377722 - brevetti in corso di registrazione

ACCESSORI E OPZIONI



ICON-RC



ICONX-RC



D28FMFIC



DELLFMFH
(HF2 FMF)



D22FMF
(FMF22)



D28FMF
(FMF28)



D34FMF
(FMF3428)



WSAST



WSAXLST



WS6ST



BH-02



FX-03



MI-6
(XPMI61)



MI-4
(XPMI61)



LANYARD



ICON COVER




KIT ANTENNA



CLIP ADATTATORE
JACK ST



ICON / JACK
ADATTATORE



ASTA S-TELESCOPIC LITE CARBON
D044LITE-BC



ASTA S-TELESCOPIC LITE
D044LITE-B



ASTA S-TELESCOPIC DIVE
D044DIVE



XP CASE



XP BACKPACK
280



XP BACKPACK
240



XP FINDS POUCH



GOLD PAN
STARTER




GOLD PAN
PREMIUM




GOLD BATEA



GOLD SLUICE
VS1




ASTA TELESCOPICA

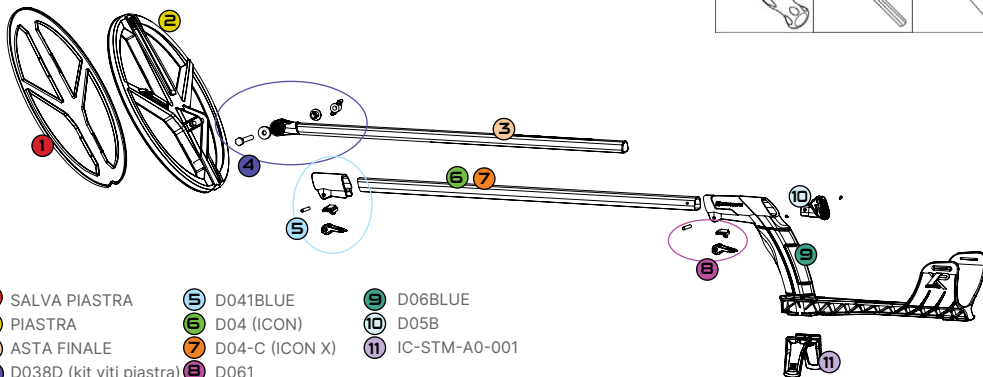


- 1 SALVA PIASTRA
- 2 PIASTRA
- 3 ASTA FINALE
- 4 D038D (kit viti piastra)
- 5 D041BLUE
- 6 D04 (ICON)
- 7 D04-C (ICON X)
- 8 D061
- 9 D06BLUE
- 10 D05B
- 11 IC-STM-A0-001

ICON RC - ICON X RC

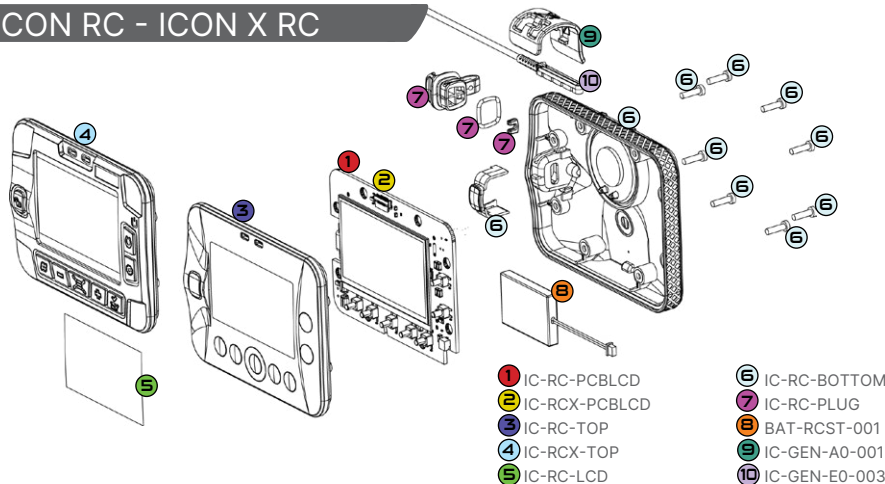


- 1 IC-RC-PCBLCD
- 2 IC-RXC-PCBLCD
- 3 IC-RC-TOP
- 4 IC-RXC-TOP
- 5 IC-RC-LCD
- 6 IC-RC-BOTTOM
- 7 IC-RC-PLUG
- 8 BAT-RCST-001
- 9 IC-GEN-A0-001
- 10 IC-GEN-E0-003

WSAST

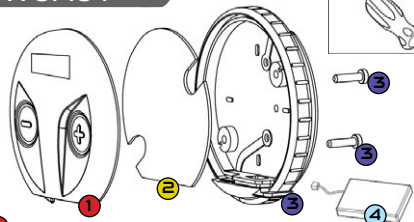

- 1 WSAST-TOP
- 2 WSAST-PCB (senza batteria)
- 3 WSAST-BACK
- 4 BAT-RCST-001 (batteria)

MI-6 / MI-4

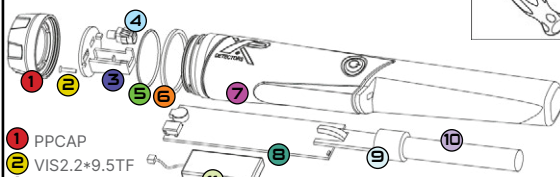

- 1 PPCAP
- 2 VIS2.2*9.5TF
- 3 PPBLOCVIB-A
- 4 PPVIBR
- 5 PPJTOR
- 6 PPJPLAT-A
- 7 PP-S-BODY MI-6 / MI-4
- 8 PP-S-CIRCUIT MI6 / MI4 (senza batteria)
- 9 PPBLOCFER
- 10 PPFER
- 11 D088M-WTUBE (batteria)

SPECIFICHE DI FABBRICA E PROGRAMMI PERSONALIZZATI

CAMPO / CAMPO PIENO DI RIFIUTI / BOSCO / PARCO / BATTIGLIA / SPIAGGIA E SURF

ICON		✓	👤					✓	👤			✓	👤
ICONX		✓	👤	✓	👤	✓	👤	✓	👤	✓	👤	✓	👤
MENU													
Sensibilità	0 a 25	24		24		24		24		24		24	
2 toni		-		-		✓		-		-		-	
3 toni		✓		✓		-		✓		-		-	
5 toni		-		-		-		-		-		-	
Pitch		-		-		-		-		✓		✓	
Tutti i Toni		-		-		-		-		-		-	
Discri	-6 a 99	8		7		7		8		7		7	
Notch	OFF o 00 a 99	OFF		25		OFF		10-35		10		10	
Volume Ferro	0 a 10	8		8		8		8		8		8	
Frequenza	FMF / Mono	FMF		FMF		FMF		FMF		FMF		FMF	
Tipo di Audio	1 a 6	3		1		3		1		5		2	
Terreno	Std / Exp	Std		Std		Std		Std		Std		Std	
Tracking	ON/OFF	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF	
Reattività	0 a 6	2		3		2		3		1		2	

La ricerca con il metal detector è un'attività che, come la maggior parte delle attività ricreative, richiede alcune linee guida generali. Questi consigli permetteranno a tutti di godersi appieno il proprio hobby nel rispetto delle leggi, dei luoghi, dell'ambiente e delle persone.

Rispetta la legge!

- **Informati sulle leggi vigenti nel tuo paese in materia di metal detecting.**
- **Chiedi il permesso al proprietario o al custode del terreno prima di iniziare la ricerca.**
- **Rispetta l'ambiente naturale in cui effettui la ricerca e i luoghi che attraverserai.**
- **Riempi le buche in modo sistematico, lasciando i luoghi nello stato in cui li hai trovati.**
- **Conserva tutti i rifiuti che sei riuscito a estrarre e smaltiscili correttamente.**
- **Evita di cercare in zone di combattimento di guerre recenti. Fai molta attenzione a qualsiasi oggetto sospetto che possa assomigliare a munizioni, granate, mine, proiettili o bombe, ecc.**
- **Segnala qualsiasi oggetto sospetto che hai trovato alle autorità competenti.**

Ricorda che sei un ambasciatore del metal detecting, è importante che ci rappresenti nel modo giusto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE - FCC - IC - UKCA

La presente dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità del produttore:

SARL XPLOERER - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Noi, XPLOERER, certifichiamo che questo rilevatore è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive europee RED 2014/53/UE, SECURITY 2014/35/UE e EMC 2014/30/UE, che mirano ad armonizzare la legislazione degli Stati membri in materia di utilizzo dello spettro radio, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica. La conformità del dispositivo è stata valutata in conformità ai requisiti essenziali di tale Direttiva e alle norme armonizzate:

- EMF: EN 62311 :2008
- DETECTION EU: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU: EN 300440 v2.1.1 ; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA: FCC 47 CFR part 15: 2019
- RADIO CANADA: RSS-210_Issue 9: 08/2016 (Amended 2017)
- SAFETY: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Draft ETSI EN 301489-17: 2019 V3.2.2

Una copia del certificato può essere fornita su richiesta da:

SARL XPLOERER - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FCC: Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTE: il concessionario non è responsabile per eventuali modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità. Tali modifiche potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

IC : Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alle norme RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze e
- (2) l'utilizzatore dell'apparecchiatura deve accettare qualsiasi operazione di perforazione radioelettrica subi, anche se la perforazione è suscettibile di compromettere il funzionamento.



Sicurezza relativa alle onde radio elettromagnetiche

Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza per l'utente in materia di onde elettromagnetiche. L'intensità dei segnali radio utilizzati è notevolmente inferiore e su una scala molto più ridotta rispetto a quelli emessi dai telefoni cellulari (da 2.000 a 4.000 volte inferiore). Inoltre, quando si utilizza il sistema completo, le cuffie audio fungono unicamente da ricevitore radio passivo.

Smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici nell'Unione europea e negli altri paesi/regioni secondo le procedure di raccolta differenziata.



Se questo simbolo è presente sul prodotto o sulla sua confezione, significa che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere portato a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Questa separazione e riciclaggio dei rifiuti contribuisce a preservare le risorse naturali e ad evitare potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti da uno smaltimento improprio, a causa della possibile presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento dei rifiuti elettrici, si prega di contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento dei rifiuti elettrici, si prega di contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

In alternativa, è possibile restituirlo al fornitore o direttamente a XP. Lo stesso vale per le batterie al litio, che devono essere riciclate correttamente.

© 2026 sarl Xplorer

Questo documento contiene informazioni protette dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, marchi e diritti d'autore. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del presente documento, dei loghi o dei marchi XP e Dëus senza il consenso di:

SARL XPLORES - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

PRECAUZIONI PER L'USO

ICON è un dispositivo elettrico delicato, progettato per essere il più robusto possibile. Nonostante ciò, è importante prendersene cura e adottare alcune precauzioni per prolungarne la durata:

- Non conservare il dispositivo per lunghi periodi con le batterie scariche.
- Idealmente, si consiglia di scaricare/ricaricare le batterie almeno una volta al mese e, se possibile, di conservarle con una carica compresa tra il 40% e l'80% per prolungarne la durata oltre i cinque anni.
- Non esporre il rilevatore a temperature estreme, in particolare all'interno di un'auto sotto il sole diretto.
- Non esporre il rilevatore al sole senza motivo quando non viene utilizzato.
- Il dispositivo è destinato all'uso esterno in condizioni normali, ma non è progettato per installazioni permanenti o fisse. Quando non viene utilizzato per periodi prolungati, deve essere conservato al chiuso.
- Questo dispositivo è destinato all'uso in ambienti esterni tipici. Si raccomanda tuttavia di evitare di utilizzare il sistema in caso di pioggia battente o condizioni meteorologiche estreme (ad esempio, forti precipitazioni, neve, temporali).
- Utilizzare la custodia fornita con le cuffie e non riporle mai sul fondo di una borsa senza protezione.
- Utilizzare la custodia fornita con il telecomando per proteggerlo in condizioni avverse e quando il rilevatore non viene utilizzato.
- A seconda dell'utilizzo del rilevatore, potrebbe essere consigliabile pulirne regolarmente i componenti. Per pulire le parti non impermeabili, utilizzare un panno umido.
- In ambienti salini, è obbligatorio risciacquare con acqua dolce il telecomando, la bobina e le cuffie BH-02. Non utilizzare solventi o alcol.
- Dopo l'uso, rimuovere eventuali residui di sporco dai meccanismi di bloccaggio dello stelo.
- L'apparecchiatura deve essere ricaricata utilizzando un alimentatore SELV LPS.

Attenzione: gli accessori forniti con questo rilevatore possono variare; analogamente, i menu e alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero differire leggermente dal prodotto acquistato.



Questo metal detector non è adatto alla ricerca di obiettivi pericolosi come munizioni, armi, mine, equipaggiamento militare, ecc.

XP ICON - GARANZIA LIMITATA DI 5 ANNI - REGISTRAZIONE

Oltre alla garanzia legale prevista dagli articoli 1641 e seguenti del Codice Civile e dagli articoli L. 211-1 e seguenti del Codice del Consumo, dovuta in ogni caso per vizi e difetti occulti, XP offre la presente garanzia contrattuale per il metal detector per cinque anni a decorrere dalla data di acquisto da parte del primo acquirente, a condizione che quest'ultimo sia registrato sul sito web updater.xpmetaldetectors.com.

La presente garanzia non copre:

- Rotture causate da cadute, urti o danni accidentali.
- Danni causati da un uso improprio o derivanti dal mancato rispetto delle condizioni d'uso previste nel manuale di istruzioni.
- Utilizzo senza la copertura della bobina o con una copertura della bobina difettosa.
- Alterazione del circuito elettronico da parte di personale non autorizzato.
- Corrosione dei circuiti elettronici dovuta a infiltrazioni d'acqua.
- Riduzione della durata della batteria dovuta all'invecchiamento della stessa.
- Rottura di cavi o fili.

I pezzi di ricambio non sono coperti dalla garanzia di 5 anni:

- Copertura della bobina, auricolari, imbottiture, bulloni e raccordi della bobina, supporto per cintura e custodia per il trasporto, ecc. (Questi componenti devono essere sostituiti in caso di usura, in modo da evitare di danneggiare il dispositivo).
- Batterie e connettori sono coperti da una garanzia di due anni.

In caso di guasto o malfunzionamento, si prega di contattare il rivenditore XP per assistenza. Qualsiasi componente da restituire al rivenditore o al distributore deve essere accompagnato da una nota che spieghi il guasto. Le spese di spedizione sono a carico del cliente. Per usufruire della garanzia è necessario presentare la prova d'acquisto. Se un dispositivo difettoso è stato sostituito con uno nuovo o ricondizionato, la garanzia decorre dalla data di acquisto originale.

XP e **ICON** sono marchi registrati di Sarl Xplorer.

Xplorer si riserva il diritto di modificare le caratteristiche o le specifiche dei propri metal detector senza preavviso.

Contacts

Site : www.xpmetaldetectors.com

e-mail : contact@xpmetaldetectors-media.com

SARL XPLORES

8 rue du développement

F-31320 CASTANET TOLOSAN

Tel : 05.34.43.10.52

Fax : 05.34.43.10.53

ESTENSIONE DI GARANZIA A 10 ANNI

XP offre anche un'estensione di garanzia a 10 anni per i componenti principali di (telecomando, piastra di ricerca e cuffie wireless).


Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore o visita il sito store.xpmetaldetectors.com.


INFORMAZIONI BATTERIE PER TRASPORTO AEREO




	N°	Tipo	Potenza	Peso
ICON28 Piastra	1	700 mAh	2.60 watts/hour	12 g
ICON / ICON X telecomando	1	365 mAh	1.35 watts/hour	6.9 g
WSAST / WSAXL ST	1	365 mAh	1.35 watts/hour	6.9 g
MI-4 / MI-6 Pinpointer	1	630 mAh	2.30 watts/hour	11 g

Dopo avere caricato il tuo metal detector!

ACCENSIONE

1 Accendi il telecomando premendo il tasto 

2 Seleziona il programma più adatto alla tua area di ricerca con 

3 Accedi alle opzioni con  quindi regola il volume dell'altoparlante con  o 



NOTA: le cuffie abbinato al telecomando si accenderanno e spegneranno automaticamente.

Il LED lampeggia per indicare che la poastra si sta attivando, quindi continua a lampeggiare ogni secondo.



SPEGNIMENTO

Tieni premuto  sul telecomando per 2 secondi.

Le cuffie si spengono automaticamente (altrimenti, forza lo spegnimento premendo  e ).

Se desideri modificare le impostazioni di rilevazione principali in modo più veloce:

Premi , scorri attraverso le impostazioni, quindi regolate con  o .

Premi  per tornare alla schermata principale.